

## Detalles de producto Referencia INTERIOR115 y EXTERIOR120

### Descripción:

Esquinas interior y exterior, conformadas con lámina tricapa flexible y ligera para la impermeabilización bajo pavimento, de: baños, zonas húmedas interiores, terrazas (paredes y suelos)...

Las esquinas están compuestas por 3 capas: 2 láminas de PP (Polipropileno) no tejidas soldadas con 1 lámina intermedia de PE (Polietileno) extrusionada.


### Datos técnicos:

Membrana impermeabilizante de 290 gr/m<sup>2</sup> y un espesor de 0,4 mm aproximadamente.


Fácil instalación con adhesivo tipo cementoso clase C2.

La unión y sellado de solapes se puede realizar con un sellador-adhesivo tipo MS.




Resistencia a la temperatura: -30°C/90°C.



**Esquina Interior**  
Ref. INTERIOR115

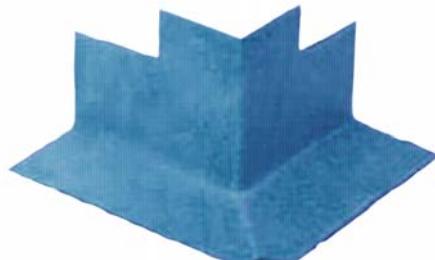

**Esquina Exterior**  
Ref. EXTERIOR120



Vista lateral 1

